

Zehnder Lamina

Schlitzauslass
Technische Spezifikation 049



Zehnder Lamina

Ausschreibungstext

Hochinduzierender Schlitzauslass Zehnder Lamina zur unauffälligen Lufteinführung. Die Ausblasrichtung kann mittels zwei Innenlamellen verstellt werden. Maximale Luftmenge Zehnder Lamina 400: 40 m³/h, Zehnder Lamina 600: 60 m³/h. Mit einem Zehnder Einbaukasten kann der Luftdurchlass für Decken- und Wandmontage verwendet werden. Der Einbaukasten verfügt über einen oder mehrere passgenaue Anschlussstutzen inkl. Fixierschieber für Zehnder ComfoTube.

Der Schlitzauslass Zehnder Lamina ist ausschliesslich für Zuluft geeignet.

Vorteile

- Optisch unauffällige Lufteinführung
- Hoch induktiver Luftdurchlass für optimale Mischlüftung
- Zugfreie Einführung selbst von kühler Zuluft
- Maximale Luftmenge 40 m³/h bei 400 mm bzw. 60 m³/h bei 600 mm

Einbau


Für eine fachgerechte Installation ist die integrierte S-Klammer bei den Einbaukästen aus verzinktem Stahlblech zu verwenden. Bei den Kunststoff-Einbaukästen ist der im Lieferumfang enthaltende Stift einzusetzen.

Artikelnummern


Bezeichnung	Art.-Nr. RAL 9016	Art.-Nr. Alu eloxiert
Zehnder Lamina 400	988 321 741	990 321 740
Zehnder Lamina 600	988 321 761	990 321 760

Zubehör	Art. Nr.
Kunststoff-Einbaukasten Zehnder CSB 400 1 x Anschluss ComfoTube 90 plus 2 x Anschluss ComfoTube 75	990 321 745
Kunststoff-Einbaukasten Zehnder CSB 600 1 x Anschluss ComfoTube 110 plus 2 x Anschluss ComfoTube 90	990 321 746
Montagewinkel-Set für CSB 400 (Kunststoff-Einbaukasten)	988 321 646
Einbaukasten 400 x 50 mm aus verzinktem Stahlblech 1 x Anschluss ComfoTube 75 2 x Anschluss ComfoTube 75 1 x Anschluss ComfoTube 90 1 x Anschluss ComfoTube flat 51, hinten	988 321 430 988 321 431 988 321 432 988 321 437
Einbaukasten 600 x 50 mm aus verzinktem Stahlblech 2 x Anschluss ComfoTube 75 1 x Anschluss ComfoTube 90 2 x Anschluss ComfoTube 90 1 x Anschluss ComfoTube 110	988 321 631 988 321 634 988 321 633 988 321 635

Einstellmöglichkeiten


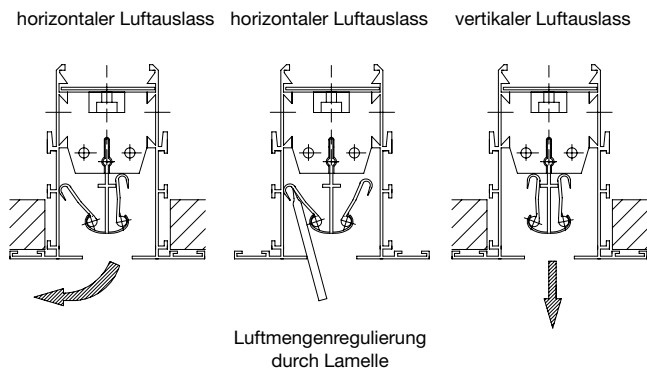


Druckverlust

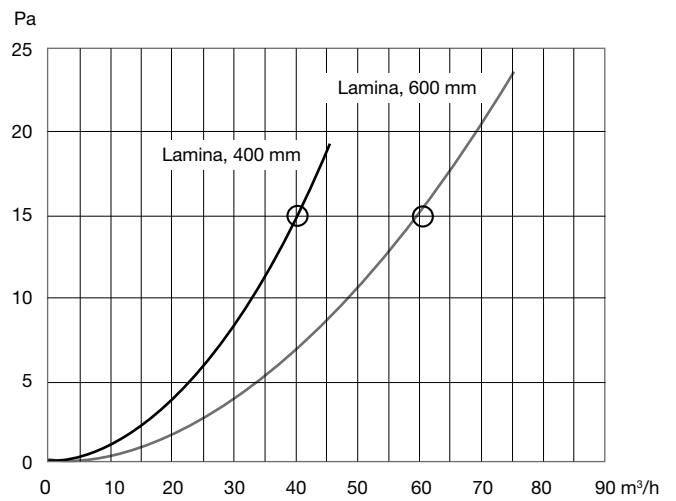





Zuluft Decken-Schlitzauslass Lamina

Auswahl – Diagramme «Wurfweite», «Druckverlust» und «Schall»

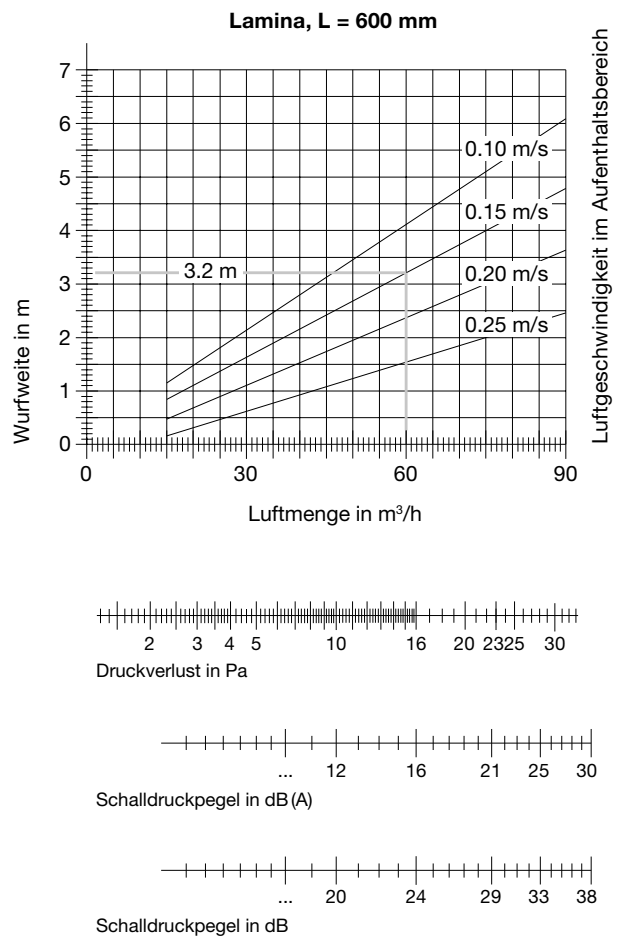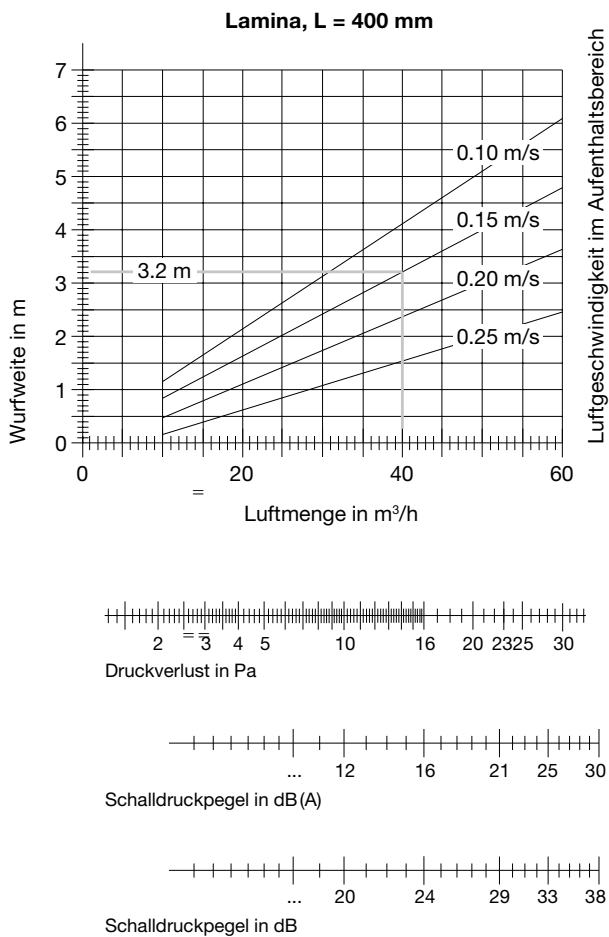

Massskizze

Zehnder Lamina 400

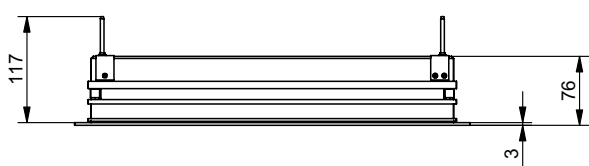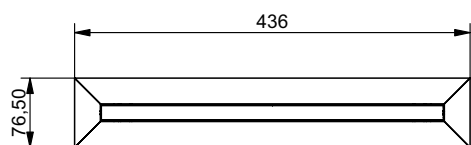

Zehnder Lamina 600

